



ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม มือถือ Android


1. กรุณาตรวจสอบว่ามือถือ android ของท่านสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เช่น สามารถเชื่อมต่อ AP (wifi) หรือเชื่อมต่อสัญญาณ ISP (3G...).
2. คลิกที่ปุ่ม  เพื่อเข้าไปยังหน้า “All programs”.




3. หาไอคอน  แล้วเข้าไป.

4. เมื่ออยู่ในหน้าของ Market คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาแอปพลิเคชันที่จะดาวน์โหลด แล้วพิมพ์คำว่า “iprosecu a.m.” แล้วค้นหา.



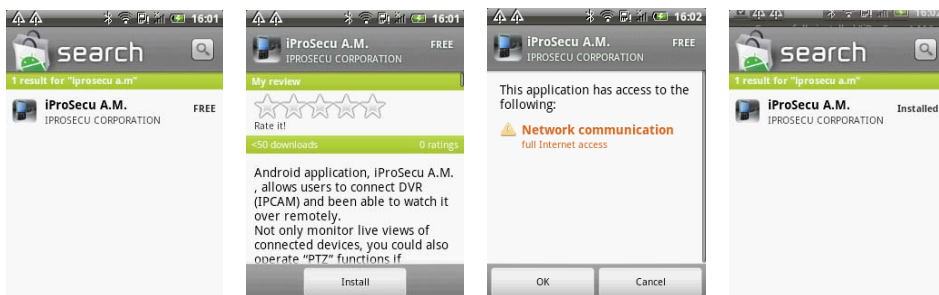

5. เมื่อพบแอปพลิเคชัน iProsecu A.M. แล้วคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการติดตั้งแอปพลิเคชัน



6. หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว, หาไอคอนของแอปพลิเคชัน“iprosecu a.m.”ในหน้าโปรแกรมรวม แล้วคลิกมันเพื่อรันแอปพลิเคชัน.





การตั้งค่าใช้งานแอปพลิเคชัน

1. เมื่อรันแอปพลิเคชันแล้วจะเข้ามายังหน้าเมนูของ iProsecuA.M.แล้วคลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มไซต์ DVR ที่ต้องการออนไลน์ ,แล้วใส่ค่าต่างๆ พร้อมกับตั้งค่า การเชื่อมต่อของเครื่องโดยใส่ค่า “name”, “ip”, “port”, “account”, “password”, “resolution” และ“channel”. Finally, สุดท้ายคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการบันทึกการตั้งค่า.



2. เมื่อทำการตั้งค่าไซต์ DVR เรียบร้อยแล้วให้เลือกไซต์นั้นเพื่อทำการเชื่อมต่อ.

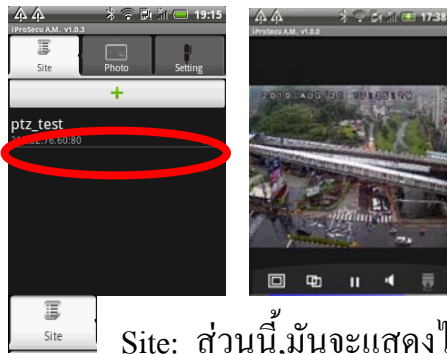

Site: ส่วนนี้,มันจะแสดงไวด์ต่างๆที่เราเพิ่มไว้ สามารถเลือกคลิกเพื่อดูภาพออนไลน์. แล้วถ้าคลิกที่ปุ่ม  ก็จะสามารถเพิ่มไซต์ DVR ใหม่ที่ต้องการ. นอกจากนี้ยังสามารถคลิกค้างที่รายการไซต์ DVR ประมาณ 2วินาที คุณ สามารถทำการแก้ไข หรือ ลบ ไซต์ DVR นั้น ดังรูปที่แสดงด้านล่าง,





Photo: ในส่วนนี้คุณสามารถเห็นไฟล์ภาพที่ทำการบันทึกไว้.

Setting: ในส่วนนี้คุณสามารถเลือกพื้นที่ในการจัดเก็บภาพ snapshot และเลือกภาษาของแอปพลิเคชันคือ English, traditional Chinese, simplified Chinese และ Portuguese มีสี่ภาษาให้เลือก. ดังรูปด้านล่าง,



3. เมื่ออยู่ในหน้าภาพสด, ปุ่มสำหรับตั้งค่าและควบคุมทั้งหมดจะแสดงอยู่ในหน้านี้



ไอคอน	เมื่อทำงาน	คำแนะนำ	หมายเหตุ
-------	------------	---------	----------

	 <p>Site test01 1wad Cancel</p>	เลือกเพื่อสลับไซต์ DVR	
	 <p>Resolution QCIF CIF VGA D1 Cancel</p>	เปลี่ยนความละเอียดภาพในการเชื่อมต่อของเครื่อง(DVR หรือ IPCAM).	
	 <p>Channel 1 2 Cancel</p>	เปลี่ยนกล้องที่ทำการเชื่อมต่อ.	
		หยุดชั่วคราวหรือเริ่มทำการเชื่อมต่อ	
		เปิดหรือปิดเสียง two-way.	ถ้าเชื่อมต่อกับกล้อง IPCAM จึงสามารถใช้งานได้.
		ขณะที่ทำการเชื่อมต่อกับกล้อง ptz จะมีปุ่มสำหรับควบคุมไขว้ขึ้นมาคุณสามารถจะควบคุมกล้อง pan/ tilt/ Zoom.	กล้อง PTZ ที่เชื่อมต่อต้องเป็นกล้อง
	FULL SCREEN/ ORIGINAL SIZE	คลิกเพื่อเปลี่ยนขนาดการแสดงผล ระหว่างแสดงภาพแบบเต็มจอ และขนาดเดิม.	
	SNAPSHOT	คลิกเพื่อทำการบันทึกภาพที่ต้องการ.	คุณสามารถตั้งค่าพื้นที่การจับเก็บภาพได้